

【サッシ (準防火地域対応)】

<LIXIL> 防火戸サッシ F G - L


(18本プラン) / LOW-E複層ガラス



特長


フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

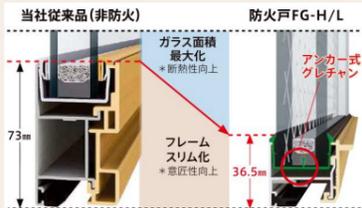

ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

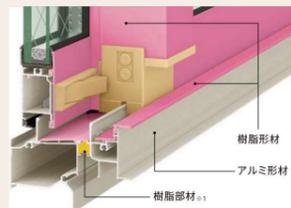


防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高機能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス 型網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス グリーン
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	42%	
熱貫流率	1.6 W/m ² ・K	
紫外線カット率	84%	
可視光透過率	66%	



カラーバリエーション (外観:アルミ、内観:樹脂) ※内外同色になります。



■下記のサッシから プランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】

※シャッターサッシは全てアルミ付となります

シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ



1F: 16020(W1640×H2030)
15020 (W1540×H2030)
2・3F:16018(W1640×H1830)
15018 (W1540×H1830)

合計で3ヶ所

3F 非常進入口用サッシ【掃きだし窓】

単体引違い窓テラス



3F: 16518(W1650×H1800)

単体・面付引き違い窓【腰窓タイプ】 / 上げ下げ窓FS

単体引違い窓



16009(W1640×H970)・15009(W1540×H970)・
11909(W1235×H970)

ヒシクロス面格子付引違い窓



or ヒシクロス面格子付
上げ下げ窓FS 上げ下げ窓FS

06007(W640×H770)
03607 (W405×H770)
02607 (W300×H770)

※腰窓上げ下げ窓 合計で3ヶ所

装飾窓・小窓【下記明細 12ヶ所まで】

横すべり出し窓



06005(W640×H570)
06003(W640×H370)

高所用横すべり出し窓



06905(W730×H570) ※イメージ
06903(W730×H370)

縦スリット (縦すべりだし窓・FIX)



02311 (W275×H1170)
02309 (W275×H970)

スクエアFIX・横滑り出し



031028(280角) 041038(380角)
横スリットFIX

内倒し窓



06007(W640×H770)
06005(W640×H570)
03607(W405×H770)
03605(W405×H570)

FIX窓(外押縁タイプ)



W 036・060
H 07・09・11・13・15

縦すべり出し窓



03607(W405×H770)
02607(W300×H770)

ヒシクロス面格子付引違い窓【小窓タイプ】



最大3ヶ所まで
※格子はヒシクロスのみです

06005(W640×H570)

※小開口アームはオプションとなります(縦滑り出し窓のみ)

※F I X窓には面格子はつきません

※格子はヒシクロスのみです。



119028(W1235×H350) 160028(W1640×H350)

アルミ樹脂複合サッシ F G - L 標準仕様明細

- サッシ本数は 合計18本まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計3本まで 【シャッター付き・非常進入口用 単体サッシ含む】
- 腰窓、上げ下げ窓は合計3本まで
- 装飾窓・小窓は計12本まで 【12本のうち、小窓は3ヶ所まで】
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類 【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

※上記明細・サイズ以外は 全てオプションとなります。



(注)サッシ寸法に関しては 現場等の納まりで 変更となる可能性があります。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204006280

株式会社 LIXIL

【サッシ (その他22条地域対応)】

<LIXIL>高性能ハイブリッド窓 サーモスL

(23本プラン) / LOW-E複層ガラス




※写真はイメージです。

特長



フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。

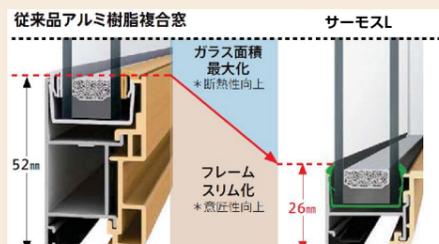

※画像は引違い窓の縦枠です。



ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



高断熱を追求し ガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高め、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を採用。



“ノイズレス”を追求したハンドル・ロックデザイン

オペレーターハンドル カムラッチハンドル サブロック



※窓の種類や選択により仕様は異なります

シャッター付引違い窓



単体引違い窓



面格子付引違い窓



採風勝手口ドア



装飾窓



カラーバリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204006242

株式会社 LIXIL